



# BANBİMS

İZOLASYONLU HAFİF YAPI  
ELEMANLARI

## ÜRÜN KATALOĞU 2026

[www.banbims.com](http://www.banbims.com)

# Genç ve Dinamik Yapımız

Banbims olarak, bims tuğla üretiminde geleneksel yöntemleri modern mühendislikle harmanlıyoruz.

Dinamik ve profesyonel ekibimizle, bims tuğla ihtiyaçlarınızda en hızlı çözümleri sunuyoruz.



# BANBİMS

İZOLASYONLU HAFİF YAPI  
ELEMANLARI

## ÜRÜN KATALOĞU 2026



[www.banbims.com](http://www.banbims.com)

**FABRİKA**  
BALIKESİR ASFALTI 5. KM  
KAPÇAK DEPOLARI

**BANDIRMA / BALIKESİR**

İletişim ve fiyat bilgisi için;

[mert@bizhancivata.com](mailto:mert@bizhancivata.com)  
[iletisim@bizhancivata.com](mailto:iletisim@bizhancivata.com)

0534 642 0249


0533 032 6478



## Lojistik Avantajımız ve Yüksek Üretim Teknolojimiz

Bandırma'da yer alan teknolojik üretim tesisimiz, tüm Türkiye'ye sağladığı lojistik desteğiyle projelerinizin hızına hız katıyor.

**Endüstriyel hızımız ve yenilikçi vizyonumuzla geleceğin şehirlerini bugünden inşa ediyoruz.**

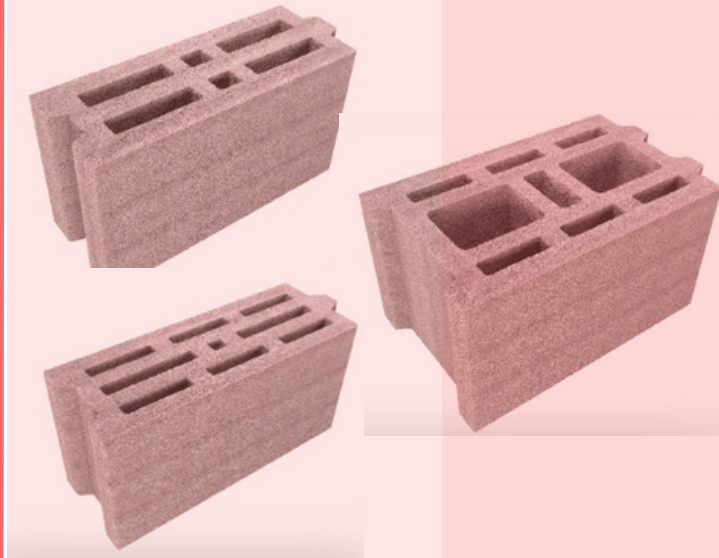

# BANBİMS

İZOLASYONLU HAFİF YAPI ELEMANLARI

## BİZ KİMİZ ?

BANBİMS 2026 yılında yeni üretim tesislerini tamamlayarak Bandırma'da kurulmuştur.

Hız, kalite ve yenilikçi üretim anlayışımızla yapıların temelindeyiz.

## MİSYONUMUZ

BANBİMS olarak misyonumuz yapı sektörüne yüksek kalite standartlarında, dayanıklı, hafif ve çevre dostu bims yapı elemanları sunmaktır. Modern üretim teknolojileri ile sürdürülebilir, güvenli ve enerji verimli yapıların inşasına katkı sağlayarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedefleriz.

## VİZYONUMUZ

BANBİMS olarak vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışı ile sektöründe güvenilir ve tercih edilen lider markalardan biri olmaktır.

[www.banbims.com](http://www.banbims.com)

## NEDEN BANBİMS ?

Üstün Isı İzolasyonu Sunar  
Ses Yalıtımı Kusursuzdur  
Depreme Dayanıklısıdır  
Çevre Dostudur  
Doğal ve Ekolojik Üründür

# BANBİMS

İZOLASYONLU HAFİF YAPI ELEMANLARI

## BDB 10 A

2 Sıra Boşluklu 6 Gözlü Geçmeli



Kategori Sınıfı	1
Enmm	100
Boymm	390
Yükseklikmm	185
Boyut Tolerans Sınıfı	D1
Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm <sup>2</sup>	1,00
Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m <sup>3</sup>	740,0
Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m <sup>3</sup>	990,00
Isıl davranış özelliği (max.)W/mk	0,190
Ses yalıtım değeri dB	NPD
Yangına Direnç	A1
Su buharı geçirgenliği (max.)kgm <sup>2</sup> spa	8,00

## BDB 13,5

2 Sıra Boşluklu 6 Gözlü Geçmeli



Kategori Sınıfı	1
Enmm	135
Boymm	390
Yükseklikmm	185
Boyut Tolerans Sınıfı	D1
Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm <sup>2</sup>	1,00
Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m <sup>3</sup>	710
Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m <sup>3</sup>	940
Isıl davranış özelliği (max.)W/mk	0,220
Ses yalıtım değeri dB	NPD
Yangına Direnç	A1
Su buharı geçirgenliği (max.)kgm <sup>2</sup> spa	10,00

## BDB 15

2 Sıra Boşluklu 6 Gözlü Geçmeli



Kategori Sınıfı	1
Enmm	150
Boymm	390
Yükseklikmm	185
Boyut Tolerans Sınıfı	D1
Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm <sup>2</sup>	1,00
Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m <sup>3</sup>	670,00
Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m <sup>3</sup>	960,00
Isıl davranış özelliği (max.)W/mk	0,210
Ses yalıtım değeri dB	NPD
Yangına Direnç	A1
Su buharı geçirgenliği (max.)kgm <sup>2</sup> spa	10,00

# BANBİMS

İZOLASYONLU HAFİF YAPI ELEMANLARI

BDB 19


2 Sıra Boşluklu 6 Gözlü Geçmeli

BDB 25

2 Sıra Boşluklu 6 Gözlü Geçmeli

BDB 30

2 Sıra Boşluklu 6 Gözlü Geçmeli

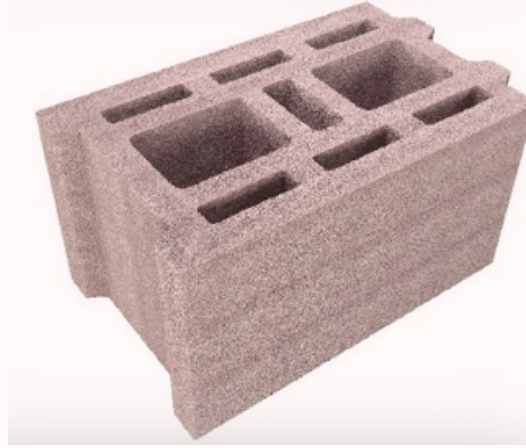

Kategori Sınıfı	1
Enmm	190
Boymm	390
Yükseklikmm	185
Boyut Tolerans Sınıfı	D1
Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm <sup>2</sup>	0,80
Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m <sup>3</sup>	620,00
Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m <sup>3</sup>	920,00
Isıl davranış özelliği (max.)W/mk	0,220
Ses yalıtım değeri dB	NPD
Yangına Direnç	A1
Su buharı geçirgenliği (max.)kgm <sup>2</sup> spa	10,00

Kategori Sınıfı	1
Enmm	250
Boymm	390
Yükseklikmm	185
Boyut Tolerans Sınıfı	D1
Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm <sup>2</sup>	0,70
Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m <sup>3</sup>	550,00
Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m <sup>3</sup>	900,00
Isıl davranış özelliği (max.)W/mk	0,240
Ses yalıtım değeri dB	NPD
Yangına Direnç	A1
Su buharı geçirgenliği (max.)kgm <sup>2</sup> spa	10,00

Kategori Sınıfı	1
Enmm	300
Boymm	390
Yükseklikmm	185
Boyut Tolerans Sınıfı	D1
Basınç Dayanımı (Karakteristik)N/mm <sup>2</sup>	0,70
Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m <sup>3</sup>	650,00
Net kuru birim hacim kütlesi(ort.)kg/m <sup>3</sup>	990,00
Isıl davranış özelliği (max.)W/mk	0,220
Ses yalıtım değeri dB	NPD
Yangına Direnç	A1
Su buharı geçirgenliği (max.)kgm <sup>2</sup> spa	8,00